


Étiquetage circulaire

Parce que la précision
ne devrait jamais être
une question de prix

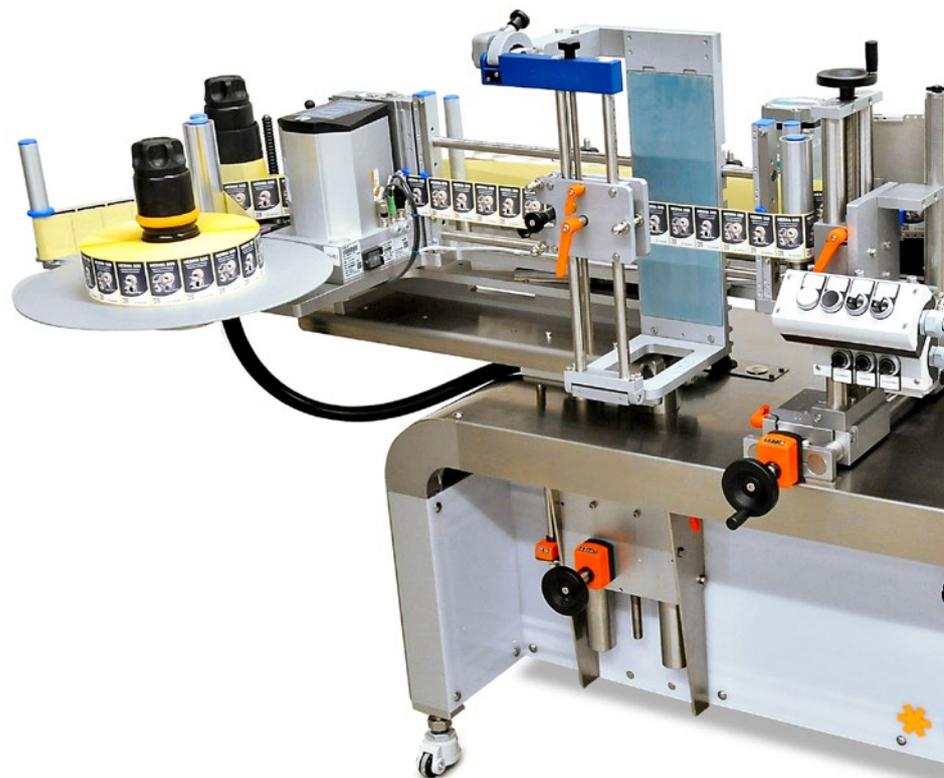

Étiquetage circulaire

La 152C offre un étiquetage précis à moindre coût

Cette machine a toujours été un best-seller et le reste également dans le nouveau Clean Design : avec une flexibilité modulaire accrue, des processus de commande plus rapides, une possibilité de nettoyage idéale et une durabilité améliorée. La 152C se concentre sur l'essentiel, convaincu par sa cadence étonnante et elle est rapidement amortie. Tels sont les avantages offerts non seulement par l'étiqueteuse haute performance utilisée, mais aussi par la solution facile d'entretien avec bande d'application et plaque de contre-pression. La technologie de prisme à rouleaux en option est utilisée en cas de précision requise même sur des produits particulièrement complexes.



Meilleurs résultats

Avec la nouvelle HERMA 500, vous misez à tous points de vue sur une performance de pointe. Un guidage par menu innovant sur écran tactile et des interfaces ultramodernes sont seulement quelques-uns des atouts de ce concentré de technologie.



Grâce à la solution avec bande d'application et plaque de contre-pression, la machine convient pour un éventail très large de produits cylindriques.



La 152C permet de gagner un temps précieux : la plupart des réglages peuvent être effectués sans outil.



Options utiles

Grâce à l'utilisation d'un prisme à rouleaux, le collage de travers est pratiquement éliminé, et même l'étiquetage aligné réussit parfaitement.



L'intégration d'une unité d'impression, par exemple un estampeur à chaud ou une imprimante à transfert thermique, est parfaitement possible.



La 152C s'adapte parfaitement à de multiples conditions de montage et de production. La bande transporteuse est disponible au choix dans les largeurs 100 et 150 mm pour une longueur de respectivement 1 540 mm.



Remarque : Les images peuvent montrer en partie des équipements spéciaux.

Caractéristiques techniques

- Type d'étiquetage : Étiquetage circulaire
- Caractéristiques produit : Cylindrique et stable
- Dimensions produit : Étiquetage circulaire bande d'application : 30 - 150 x 30 - 250 mm (D x H)
Étiquetage circulaire prisme à rouleaux : 20 - 100 x 30 - 250 mm (D x H)
- Dimensions étiquettes : 15 - 240 x 30 - 315 mm (l x L)
- Cadence : Avec bande d'application jusqu'à 200 produits/minute
Avec prisme à rouleaux jusqu'à 75 produits/minute
- Alimentation : 230 V, 50 Hz, monophasé
- Air comprimé : 6 bar
- Imprimante : Différents types d'estampeurs à chaud et d'imprimantes à transfert thermique (en option)
- Composants : Bande transporteuse, guidages latéraux pour les produits, séparateur à rouleaux, étiqueteuse, bande d'application avec plaque de contre-pression
- Options : Tôles de dérivation à l'entrée et à la sortie, version mobile, affichages numériques de position, prisme à rouleaux avec rouleau d'application, étiquetage circulaire aligné, contrôle d'encombrement en sortie, colonne de signalisation
- Remarque : Les caractéristiques techniques indiquées peuvent varier selon les options utilisées.

