

Étiquetage double face :


Le changement  
de format vous  
prend encore  
beaucoup  
trop de  
temps ?



## Étiquetage double face :

# Le modèle 362C peut être transformé en un clin d'œil

La machine compacte pour l'étiquetage double face fonctionne principalement sans pièces formatées. Il est ainsi possible de régler rapidement et simplement différents formats de produits. Deux étiqueteuses haute performance avec arête de décollage pivotante sont des garantes de qualité et de précision. Non seulement la vitesse élevée est l'une des caractéristiques essentielles du modèle 362C, mais également sa conception modulaire permet une livraison particulièrement rapide. Et, si vous le souhaitez, il est possible de le transformer simplement en une solution d'étiquetage circulaire pour encore plus de possibilités d'application.

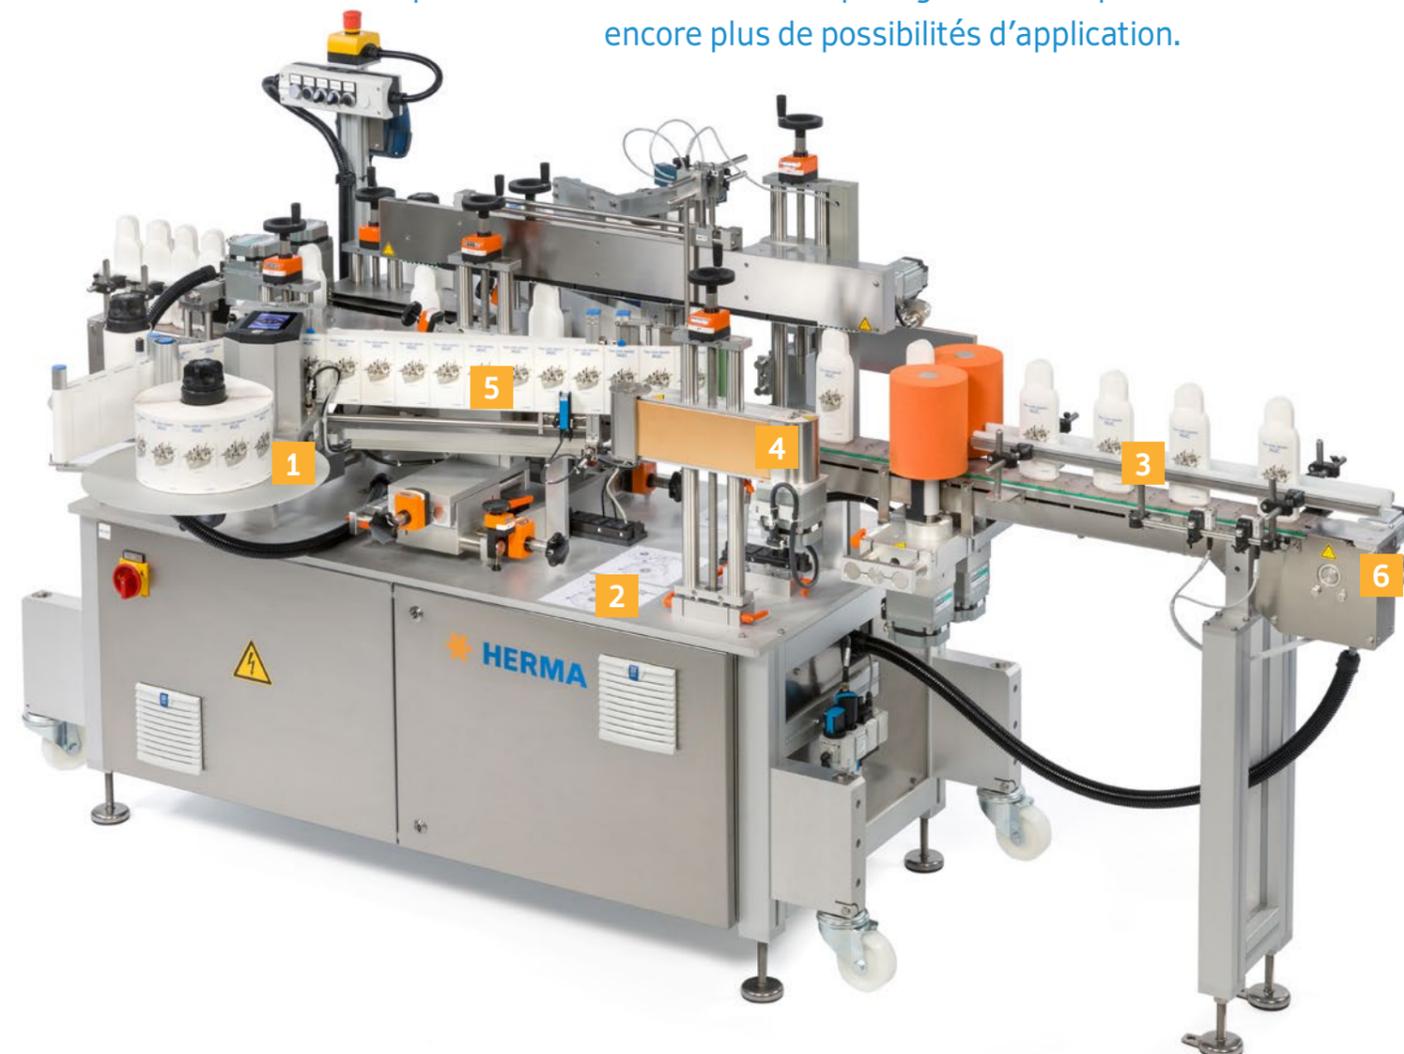

## Les meilleurs résultats

Grâce à l'étiqueteuse hautes performances HERMA, le modèle 362C dispose de suffisamment de réserves de ressources, tout en économisant quant au budget investi.



Du fait de sa conception compacte, il est également approprié pour des situations de montage complexes.



Bien qu'il fonctionne majoritairement sans pièces formatées, il couvre un très vaste éventail de formats de produits.



## Des options judicieuses

La machine peut être transformée en un temps réduit en un système d'étiquetage circulaire.



Afin d'imprimer des données variables, un estampeur à chaud ou une imprimante à transfert thermique peuvent être intégrés sans problème.




L'élément convoyeur est disponible avec courroie ou plateau dans les longueurs 2 160, 2 660 ou 3 160 mm.



Remarque : Les images peuvent en partie montrer des équipements spéciaux.

### Caractéristiques techniques

Type d'étiquetage :	étiquetage double face • étiquetage circulaire (en option)
Caractéristiques du produit :	rectangulaire, plat bombé à ovale, cylindrique, stable
Dimensions du produit :	étiquetage double face : 30 - 200 x 30 - 120 x 30 - 300 mm (L x l x H) étiquetage circulaire : 20 - 100 x 30 - 250 mm (D x H)
Dimensions des étiquettes :	étiquetage double face : 15 - 240 x 30 - 200 mm (l x L) étiquetage circulaire : 15 - 150 x 30 - 315 mm (l x L)
Rendement :	jusqu'à 200 produits par minute
Branchement au secteur :	400 V, TN-C-S, 50 Hz, triphasé
Raccordement d'air comprimé :	6 bars
Imprimante :	différents types d'estampeurs à chaud et d'imprimantes à transfert thermique (en option)
Composants :	élément convoyeur, guidages latéraux pour les produits, bande supérieure, étiqueteuse
Options :	plaques de transfert au niveau de l'entrée et de la sortie, séparateur à bandes, dispositif d'alignement à chaînes, étiquetage circulaire avec bande d'application et plaque de contrepression, variante mobile, poste de finition, 3 <sup>e</sup> étiqueteuse
Remarque :	les caractéristiques techniques mentionnées peuvent varier selon les options utilisées

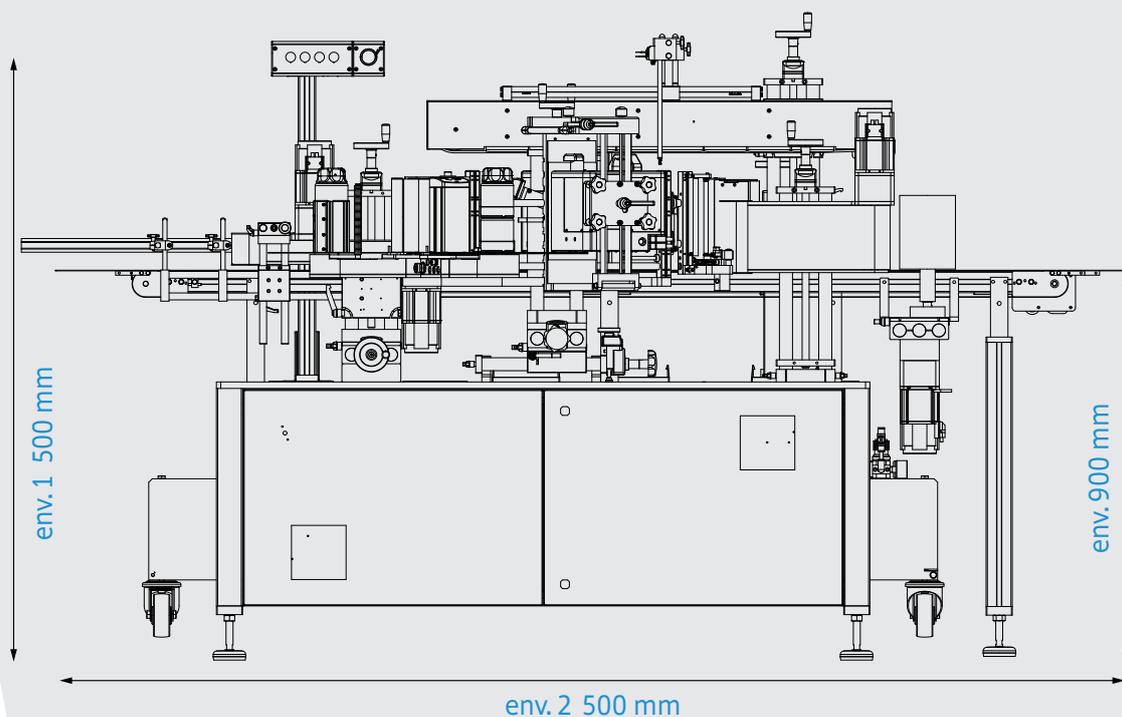

362C en vidéo

HERMA GmbH  
 Département étiqueteuses  
 Fabrikstraße 16 • D-70794 Filderstadt  
 Tél. +49 (0) 711 / 7702-6012  
[www.herma.fr/machines/](http://www.herma.fr/machines/)  
[maschinen@herma.de](mailto:maschinen@herma.de)