

Étiquetage double face :

Vous pensez que
performance,
flexibilité et
rentabilité sont
incompatibles ?



Étiquetage double face :

Aucun compromis avec le modèle 362M

Grâce à un étiquetage à une vitesse élevée surprenante et à un concept de commande pour un changement rapide de format. Viennent s'y ajouter des options d'équipements spécifiques aux différents secteurs qui répondent à tous les besoins. En option, il est possible d'étiqueter précisément des formes de produits complexes en position centrée. Et, si vous le souhaitez, le modèle 362M peut être transformé en toute simplicité en un système d'étiquetage circulaire.



Les meilleurs résultats


Deux étiqueteuses hautes performances garantissent un débit maximal, et ce également en cas d'utilisation permanente.



Un entraînement du produit fiable à tout moment, même en cas de produits aux formes inhabituelles.



Fiabilité, rentabilité et sécurité des investissements : tels sont les atouts de la conception modulaire HERMA unique en son genre avec des composants standardisés.



Des options judicieuses

Des centreurs spécifiques garantissent un positionnement extrêmement précis des étiquettes en cas de produits complexes. Grâce au système électromécanique de détection d'étiquettes FS03, il est également possible de traiter des étiquettes transparentes en bonne et due forme.



Des indicateurs de position électroniques et des réglages motorisés de la hauteur soutiennent le changement rapide de format et permettent des temps d'équipement très courts.




Afin de garantir la qualité des produits, la machine peut être équipée de dispositifs de contrôles d'impression et de détection d'étiquettes en combinaison avec retour d'étiquettes erronées et éjection de produits.



Remarque : les images peuvent en partie montrer des équipements spéciaux.

Caractéristiques techniques

Type d'étiquetage :	étiquetage double face • étiquetage circulaire (en option)
Caractéristiques du produit :	rectangulaire, plat bombé à ovale, cylindrique, stable
Dimensions du produit :	étiquetage double face : 25 - 110 x 25 - 80 x 50 - 320 mm (L x l x H) étiquetage circulaire : 25 - 80 x 50 - 250 mm (D x H)
Dimensions des étiquettes :	étiquetage double face : 15 - 240 x 30 - 200 mm (l x L)
Étiquetage circulaire :	15 - 240 x 30 - 315 mm (l x L)
Rendement :	jusqu'à 200 produits par minute
Branchement au secteur :	400 V, TN-C-S, 50 Hz, triphasé
Raccordement d'air comprimé :	6 bars
Imprimante :	différents types d'estampeurs à chaud et d'imprimantes à transfert thermique (en option)
Composants :	panneau de commande avec écran tactile 12 pouces, élément convoyeur, guidages latéraux pour les produits, bande supérieure, étiqueteuse, poste de finition
Options :	plaques de transfert au niveau de l'entrée et de la sortie, séparateur à bandes, séparateur à vis, dispositif d'alignement à chaînes, étiquetage circulaire avec bande d'application et plaque de contrepression ou prisme de rouleaux rotatif, variante mobile, indicateurs de position électroniques, réglages motorisés de la hauteur, poste de pré-centrage, poste de centrage, contrôle de l'impression, retour des étiquettes erronées, contrôle de détection d'étiquettes, éjection de produits, protection transparente de la machine, maintenance à distance via Internet
Remarque :	les caractéristiques techniques mentionnées peuvent varier selon les options utilisées

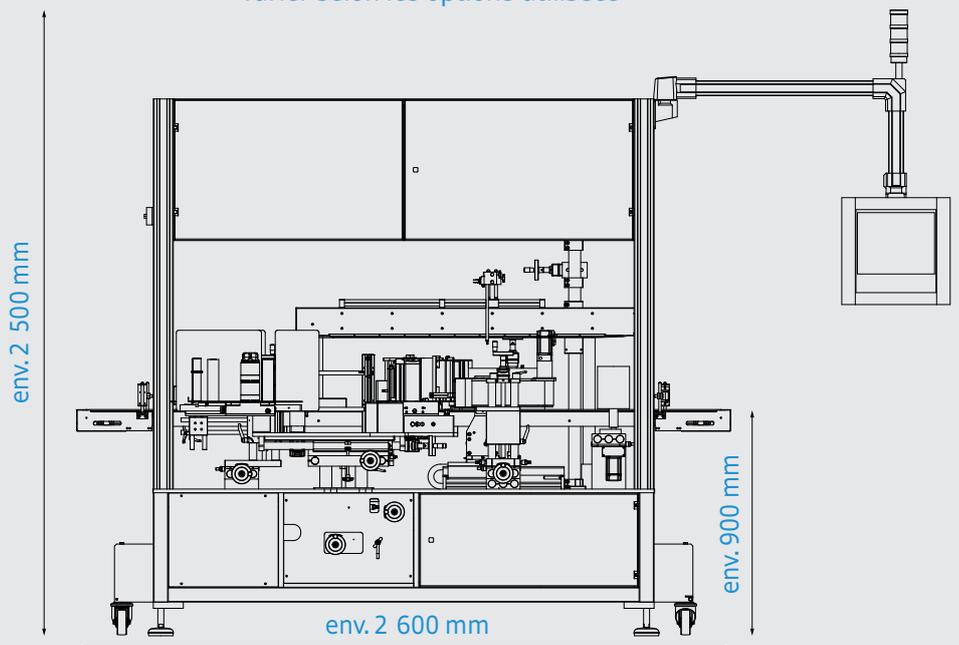

HERMA GmbH
 Département étiqueteuses
 Fabrikstraße 16 • D-70794 Filderstadt
 Tél. +49 (0) 711 / 7702-6012
www.herma.fr/machines/
maschinen@herma.de



362M en vidéo