


# ZEBRA ZT400 SÉRIE

## Imprimante à transfert thermique

peyer  
MARKING

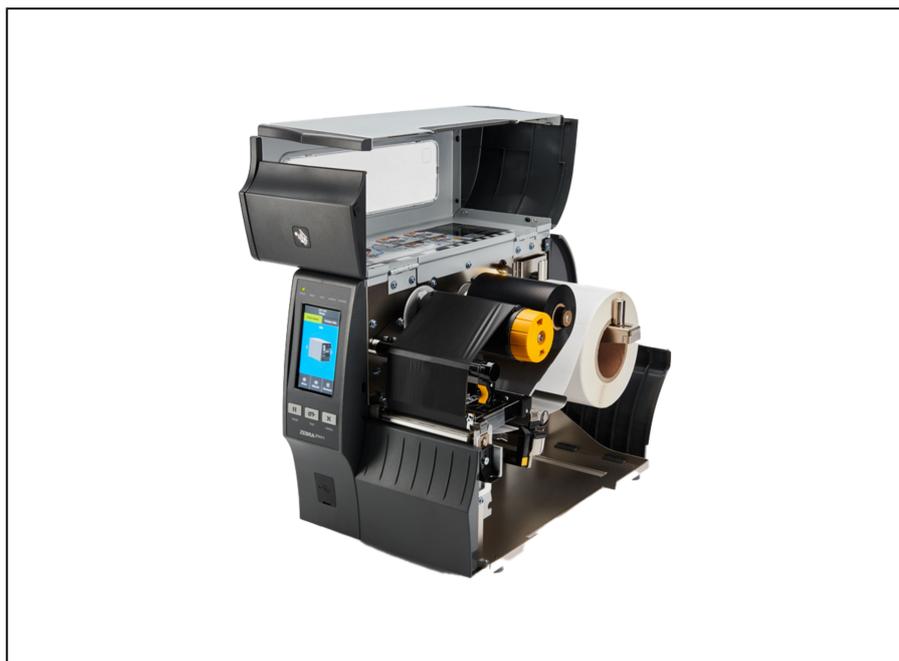

### Avantages

- **Adaptabilité flexible :**  
Options installables en usine ou sur site, telles que les étiquettes RFID ou sans support.
- **Facilité d'utilisation :**  
Cheminement des matériaux éclairé avec remplacement sans outils des têtes d'impression et rouleaux.
- **Évolutivité garantie :**  
Facilement ajustable sur site pour intégrer des technologies futures comme RFID ou des solutions durables.

### Robustesse durable adaptée à vos besoins croissants

Optimisez vos opérations avec les imprimantes robustes de la série ZT400 de Zebra. La ZT400 intègre des technologies avancées, élevant la polyvalence, la convivialité et les performances à un niveau supérieur. Disponible en trois résolutions d'impression et deux largeurs d'impression, la série ZT400 convient à de nombreuses applications dans les domaines de la fabrication, du transport et de la logistique, du commerce de détail, et plus encore.

Affichez l'état de l'imprimante en un coup d'œil et gérez les paramètres rapidement via le grand écran tactile couleur. Grâce aux options de connectivité, de gestion des supports sans liner et de RFID installables sur site, vous pouvez facilement ajouter de nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure que vos besoins évoluent.

Pour vos équipes informatiques, les imprimantes ZT400 sont simples à intégrer et à gérer grâce à **Zebra DNA™** pour imprimantes, une suite d'applications, d'utilitaires et d'outils de développement basée sur **Link-OS™**. Le résultat ? La ZT400 peut répondre à vos besoins d'impression industrielle avec polyvalence, fiabilité et efficacité, aujourd'hui et à l'avenir.

Modèles: ZT411 Linerless, ZT411, ZT411 RFID, ZT411 RFID sur métal, ZT421, ZT421 RFID

### Données techniques

**Méthodes d'impression :** Transfert thermique et impression thermique directe

**Résolution :** 203 dpi/8 points par mm  
300 dpi/12 points par mm (en option)

**Vitesse maximale d'impression :** ZT411 : 14 ips/356 mm par seconde  
ZT421 : 12 ips/305 mm par seconde

**Capteurs médias :** Capteurs média doubles réglables : transmission et réflexion



Voir le produit

### Votre consultant

Richard Gut, Sales Manager  
+41 79 216 94 08  
richard.gut@peyer-marking.ch

### Peyer Marking Romandie SA

Ch. des Quatre Vents 11F  
CH-1166 Perroy/VD

[www.peyer-marking.ch/fr/](http://www.peyer-marking.ch/fr/)

La meilleure solution à tous les niveaux