


## Etikettenspender H400 Fix mit Winkelapplikator



Der Etikettenspender H400 zum halbautomatischen Etikettieren von Sicherheits- und Verschluss-Etiketten über's Eck.

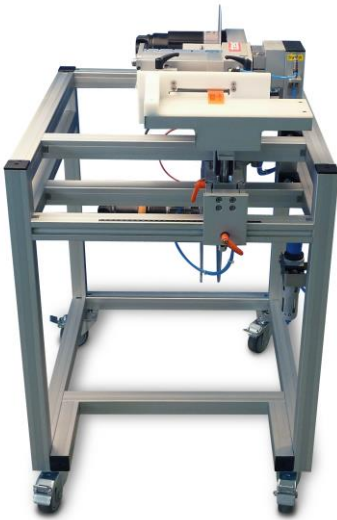

Der Etikettenspender H400 ist auf einem fahrbaren Unterbau aufgebaut. Das Selbstklebeetikett liegt mit der Klebefläche nach oben auf dem Winkelapplikator bereit.

Die Bedienperson positioniert das Produkt an verstellbaren Anschlägen und drückt es nach unten. Dabei wird das Selbstklebeetikett über's Eck appliziert.

Das Etikettiergerät besteht aus folgenden Komponenten:

- 1. Grundmaschine**  
Fahrbarer Maschinenunterbau aus Aluprofil
- 2. Formatsätze**  
Formatplatten für verschiedene Etikettenlängen
- 3. Etikettiergerät HERMA 400 Fix mit:**
  - Antrieb über bürstenlosen Servomotor
  - Abwickler für Etikettenrollen bis zu einem Durchmesser von max. 300 mm
  - mechanische Produktabtastung
  - Trägerbandaufwicklung
  - Ablösekantenaufnahme direkt an Grundeinheit
  - starre Ablösekannte
- 4. elektrische Steuerung / Programmierung**  
Steuerung integriert im Etikettierer  
Das übersichtliche Bediendisplay ermöglicht eine besonders komfortable und einfache Parametrierung bei der individuellen Konfiguration des Etikettiergerätes.
- 5. Produktanschläge verstellbar**  
Sämtliche Produktanschläge sind mittels Schnellverschlüssen verstellbar.



## Technische Daten

Etikettierleistung	ca. 20 Stk. / Min. je nach Handhabung der Bedienerperson
Produktgrösse	von L 100 x B 100 x H 30 mm bis L 500 x B 500 x H 300 mm
Etikettengrösse	Vorschublänge 30 – 100 mm Breite 20 – 80 mm
Rollen-Konfektionierung:	K: Kern-Ø 76 mm R: Rollen-Ø max. 300 mm Etikettenwicklung nach aussen
Elektr. Anschlusswerte:	100 VAC – 240 VAC, 50 – 60 Hz
Maschinenführung:	Aluminium eloxiert und aus nicht rostendem Stahl
Maschinendimensionen: B x L:	Basisgerät 600 mm x 700 mm Höhe: 900 mm
Gewicht:	ca. 50 kg
Spendegeschwindigkeit:	1 - 12 m / Min
Stellung des Spenders:	über Kopf

